
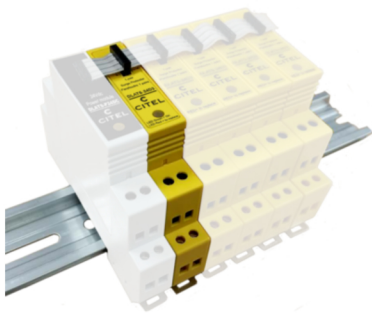


**DLATS-24D3**


- Überspannungsschutz für 1 Doppelader
- Steckbares Schutzmodul
- Optische Fehleranzeige
- Indirekter Schirmanschluß
- Indirekte Erdung
- Keine Stromkreistrennung bei gezogenem Modul
- Konform zur IEC 61643-21, GB 188002.21 und VDE 0845-3-1
- UL497B

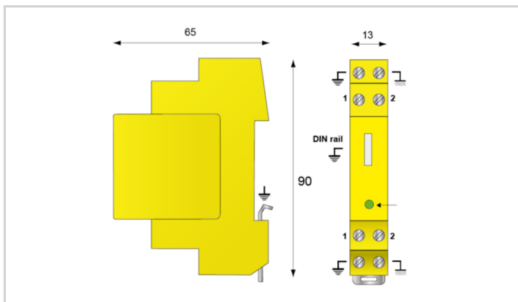

Electrical Characteristics		
Anwendung(z.B. 230/400)		4-20 mA , 24V
Höchste Dauerspannung DC	Uc	28 V
max. Frequenzbereich	f max.	> 3 MHz
Einfügungsdämpfung		< 1 dB
max. Laststrom	IL	300 mA
max. Ableitstoßstrom(max. Ableitfähigkeit 8/20 µs pro Pol )	I <sub>max</sub>	20 kA
Schutzmodus(Schutzmodi- common und/oder differential)		MC / MD
Schutzpegel(Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/Line)	U <sub>p</sub>	40 V
D1 Blitzstoßstrom(2x 10/350 µs Impuls)	I <sub>imp</sub>	5 kA
C2 Nennableitstoßstrom(10x 8/20 µs Impulse)	I <sub>n</sub>	5 kA
Average power consumption		0.3 W maximal
Mechanical Characteristics		
Technologie		GDT+ kapazitätsarmes Diodennetzwerk
Anschlussart		Fahrstuhlklemme min: 0,4 mm <sup>2</sup> / max: 1,5 mm <sup>2</sup> Federkraftkl. min: 0,4 mm <sup>2</sup> / max: 1,5 mm <sup>2</sup> (DLATSxx/R)
Bauart		Steckbare modulare Bauweise für Hutschiene
Montage auf		35 mm Hutschiene
Gehäusewerkstoff		Thermoplastik UL94-V0
Temperaturbereich	T <sub>u</sub>	-40/+85°C
Schutzart		IP20
Ausfallverhalten		Short-circuit - transmission cut-off - fault mode 3
Spannungs- oder Betriebszustandsanzeige		Grün / Rot
Ersatzmodul		DLAMTS-24D3
Fernmeldesignalisierung (FS)		Ja
Gewicht		0.065 kg
Standards		
Normkonform nach		IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 / UL497B / GB 18802.21
Part number		
<b>641403</b>		

Österreich Vertretung



KESS Power Solutions

3580 Horn

Tel.: +43 720 895010 0

e-mail: info@kess.at

Web: www.kess.at

