DAC40CS-40-275

- Kompakter 4-poliger Typ 3 Überspannungsschutz
- Ableitfähigkeit pro Pol: In= 20 kA; Imax= 40 kA
- Sichere Trennvorrichtung
- Schutzmodi- common und/oder differential
- Quer- / Längsspannungsschutz
- Der kleinste steckbare Typ 3 Ableiter auf dem Markt (2TE)
- Platzsparende Einbaubreite von 36 mm
- Steckbare Schutzmodule
- Fernsignalisierung
- Erfüllt die Normen IEC 61643-11 und EN 61643-11

Electrical Characteristics		
SPD Typ		2
Anwendung *z.B. 230/400*		AC-Stromversorgung
AC-Netzform *TNS or TNC or TT or IT*		TN
Höchste Dauerspannung AC	*Uc*	275 Vac
TOV-Spannung (L-N) 5sec. Charakteristik *TOV Fest*	*UT*	335 Vac Festigkeit
TOV-Spannung (L-N) 120min. Charakteristik *TOV Fest oder Sicher*	*UT*	440 Vac Sicheres Verhalten
Schutzleiterstrom -Leckstrom (CM) bei Uc *ErdLleckstrom*	*Ipe*	< 1 mA
Folgestrom *Kurzschlussstrom nach dem Ableitvorgang*	*If*	Keiner
Nennableitstoßstrom (8/20) µs /Pol *15 Impulse mit In (8/20) µs*	*In*	20 kA
max. Ableitstoßstrom *max. Ableitfähigkeit 8/20 µs pro Pol*	*Imax*	40 kA
Kurzschlussfestigkeit	*Isccr*	10000 A
Schutzmodus *Schutzmodi- common und/oder differential*		MC / MD
Schutzpegel CM/DM *bei In (8/20 µs)*	*Up mc/ md*	1.25 kV

Mechanical Characteristics		
Technologie		MOV
Ableiterkonfiguration		3-Phasen + N
Anschlussart		Fahrstuhlklemme L/N:1,5-10mm² (16mm²) PE: 2,5-25mm² (35mm²)
Bauart		Steckbare modulare Bauweise für Hutschienenmontage
Montage auf		35 mm Hutschiene
Gehäusewerkstoff		Thermoplastik UL94-V0
Temperaturbereich		-40/+85°C
Schutzart		IP20
Fehlersignalisierung		2 mechansiche Anzeigen rot
Ersatzmodul		MDAC40C-40-275
Fernmeldesignalisierung (FS)		Potentialfreier Wechsler
Einbaumaße		Siehe Maßbild

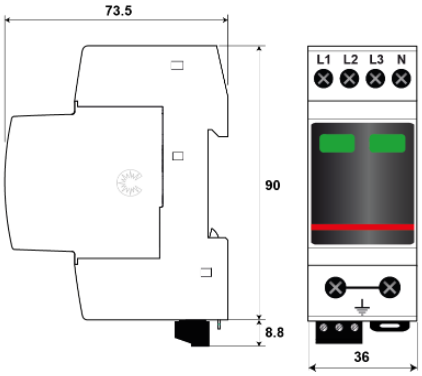



Disconnectors		
thermische Trennvorrichtung		Intern
Fehlerstromschutzschalter		Typ „S“ oder zeitverzögert
Vorsicherung max. *for DE max values regarding IEC , could be different from UTE /FR values* *e.g. DS40 Range 50A to vs. 125A*		50 A (gl/gG) bei V-Verdrahtung 125 A (gl/gG) bei Parallelverdrahtung
Standards		
Normkonform nach		IEC 61643-11 / DIN EN 61643-11 / UL1449 4ed.
Zulassungen		-
Part Number		821510222

Österreich Vertretung

KESS power solutions

KESS Power Solutions
3580 Horn
Tel. : +43 720 895010 0
e-mail : info@kess.at
Web : www.kess.at