DLA2-48DBC

- Überspannungsschutz für 2 Doppelader
- Austauschbares Schutzmodul
- Schirmanschluss/schutz möglich
- Keine Stromkreistrennung bei gezogenem Modul
- Konform zur EN 61643-21
- Zugelassen nach UL497A

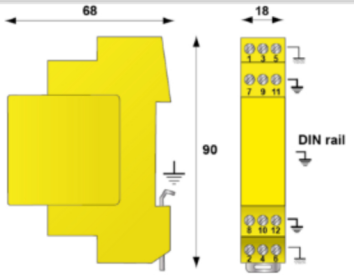



G: 3-electrode gas tube
Gb: 2-electrode gas tube
R: Resistor
D: Clamping diode

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN		
Anwendungz.B. 230/400		Fipway, WorldFIP, FieldBus-h2
Nennspannung	Un	48 V
Höchste Dauerspannung DC	Uc	53 Vdc
max. Frequenzbereich	f max.	> 20 MHz
Einfügungsdämpfung		< 1 dB
max. Laststrom	IL	300 mA
max. Ableitstoßstrom max. Ableitfähigkeit 8/20 µs pro Pol	Imax	20 kA
Serieninduktivität		Keine
C3 Schutzpegel L/LC3 Kategorie Schutzpegel L/L	Up	75 V
max. Kapazität	C	< 50 pF
D1 Blitzstoßstrom2x 10/350 µs Impuls	Iimp	5 kA
C2 Nennableitstoßstrom10x 8/20 µs Impulse	In	5 kA
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN		
Ableiterkonfiguration		2 Doppeladern + Schirm
Montage auf		35 mm Hutschiene
Gehäusewerkstoff		Thermoplastik UL94 V-0
Temperaturbereich		-40/+85°C
Schutzart		IP20
Ausfallverhalten		Kurzschluss
Ersatzmodul		DLA2M-48DBC
Gewicht		0.063 kg
NORMEN		
Zulassungen		UL listed / EAC
Artikel Nummer		
640314		

Österreich Vertretung

KESS Power Solutions
3580 Horn
Tel. : +43 720 895010 0
e-mail : info@kess.at
Web : www.kess.at