


DACN10S-20-440



- ↳ Kompakter einphasiger Überspannungsschutz Typ 2 und 3
- ↳ Platzsparendes Monoblock-Gehäuse
- ↳ In : 5kA je Pol
- ↳ I<sub>max</sub> : 10A je Pol
- ↳ Maximaler Laststrom, IL: 25 A
- ↳ Common und Differential Mode
- ↳ Anschluss parallel oder in Serie
- ↳ Konform zur EN 61643-11 / IEC 61643-11 und UL1449 ed.4

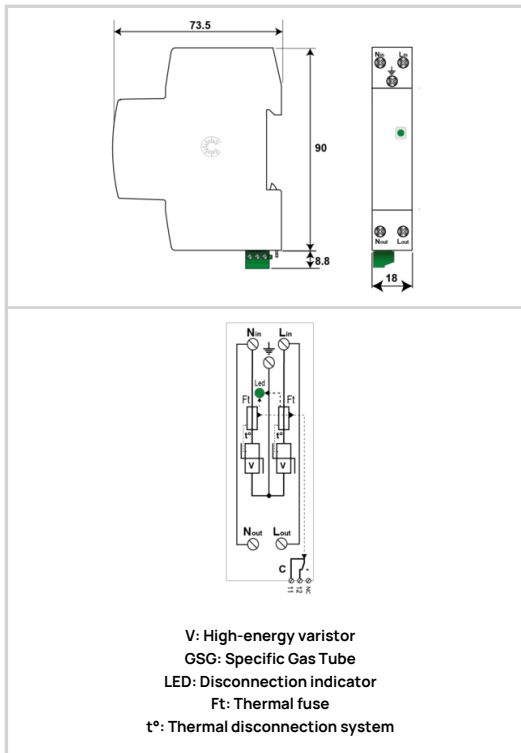

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN		
SPD Typ (following IEC tests)		2 (oder 3)
Anwendung (z.B. 230/400)		AC-Stromversorgung
AC-Netzform (TNS or TNC or TT or IT)		IT-TN
Höchste Dauerspannung AC	U <sub>c</sub>	440 Vac
max. Laststrom	IL	25 A
TOV-Spannung (L-N) 5sec. Charakteristik (TOV Fest)	UT	580 Vac Festigkeit
TOV-Spannung (L-N) 120min. Charakteristik (TOV Fest oder Sicher)	UT	770 Vac Sicheres Verhalten
Schutzleiterstrom -Leckstrom (CM) bei U <sub>c</sub> (Erdleckstrom)	I <sub>pe</sub>	< 1 mA
Nennableitstoßstrom (8/20) µs /Pol (15 Impulse mit I <sub>n</sub> (8/20) µs)	I <sub>n</sub>	5 kA
max. Ableitstoßstrom (max. Ableitfähigkeit 8/20 µs pro Pol)	I <sub>max</sub>	10 kA
max. Gesamtableitstoßstrom (8/20)µs (Gesamtableitstoßstrom mit 1 x (8/20)µs)	I <sub>max</sub> Total	20 kA
Kombinierter Stoß nach IEC 61643-11 (1,2/50µs + 8/20µs) /Pol (Test klasse III : 112/50µs – 8/20µs)	U <sub>oc</sub>	10 kV
Schutzpegel N/PE (@ I <sub>n</sub> (8/20µs))	U <sub>p</sub> N/PE	1.6 kV
Schutzpegel L/PE (@ I <sub>n</sub> (8/20µs))	U <sub>p</sub> L/PE	1.6 kV
Kurzschlussfestigkeit	I <sub>scrr</sub>	100 000 A
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN		
Ableiterkonfiguration		1 Phase+N
Anschlussart		Fahrstuhlklemme 1,5-10mm <sup>2</sup>
Steckbar		Nein
Montage auf		35 mm Hutschiene
Gehäusewerkstoff		Thermoplastik UL94 V-0
Temperaturbereich	T <sub>u</sub>	-40/+85°C
Schutzart		IP20
Ausfallverhalten		Trennung vom Netz; optische Anzeige
Fehlersignalisierung		LED aus
Fernmeldesignalisierung (FS)		NC-Kontaktausgang
Anschlußquerschnitt (FS)		max. 1,5 mm <sup>2</sup> ein-/mehrdrahtig
Schaltleistung max.		250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 2 A (DC)
Einbaumaße		Siehe Maßbild
Gewicht		0.092 kg
Trennvorrichtungen		
thermische Trennvorrichtung		Intern
Fehlerstromschutzschalter		Typ „S“ oder zeitverzögert
Vorsicherung max.		25 A (gL/gG)
NORMEN		
Normkonform nach		IEC 61643-11 / DIN EN 61643-11 / UL1449 ed.4
Artikel Nummer		
70113032		