



LSCM-D/230AC/P300

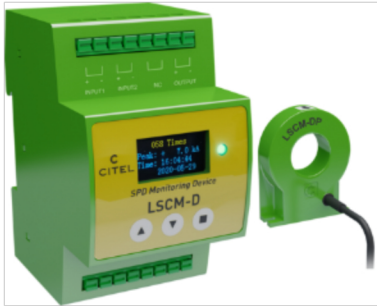

- ↳ Blitzimpulszähler
- ↳ Für Blitzschutzsysteme bzw. Ableitungen und Blitzstromableiter Typ 1
- ↳ Schutzart IP67
- ↳ Innerhalb- oder außerhalb von Gebäuden einsetzbar
- ↳ Erfüllt die Norm EN 62561-6
- ↳ Zur Einfachen Montage auf Bandstahl, Runddraht oder Hutschiene geeignet

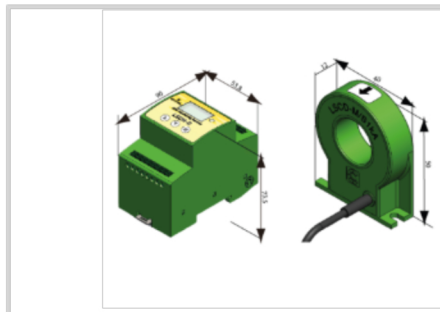

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN			
max. Dauerspannung AC nach UL	Uc	230 Vac	
Anschlusspfade		2 connection PE ports	
min. Impulsstrom Sensibilität	I _{tc}	0.3 kA	
max. zulässiger Impulsstrom	I _{mcw}	100 kA (8/20µs) / 50 kA (10/350 µs)	
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN			
Wiring		Connection wire sensor : Coaxial-cable AWG26	
Montage auf		35 mm Hutschiene	
Gehäusewerkstoff		Thermoplastic UL94-V0	
Temperaturbereich		-20/+60°C / -25 /+70°C	
Schutzart		IP20	
Anschluss/Verbindung		- Counter : Spring-cage terminals - Sensor : Plug-in (1 sensor line port)	
Fernmeldesignalisierung (FS)		Two channel to input switching signal and one channel of output switching signal	
Optische Anzeige		128*64 lattice OLED display, green/red status LED display	
Einbaumaße		Siehe Maßbild	
Gewicht		0.216 kg	
NORMEN			
Normkonform nach		DIN EN 62561-6	
Artikel Nummer			
793533			

Österreich Vertretung



KESS Power Solutions

3580 Horn
 Tel. : +43 720 895010 0
 e-mail : info@kess.at
 Web : www.kess.at

